


RANKO[®] DOPPELSTABMATTEN

hochwertig | langlebig



Wir fördern die
Gütegemeinschaft
Metallbautechnik e.V.

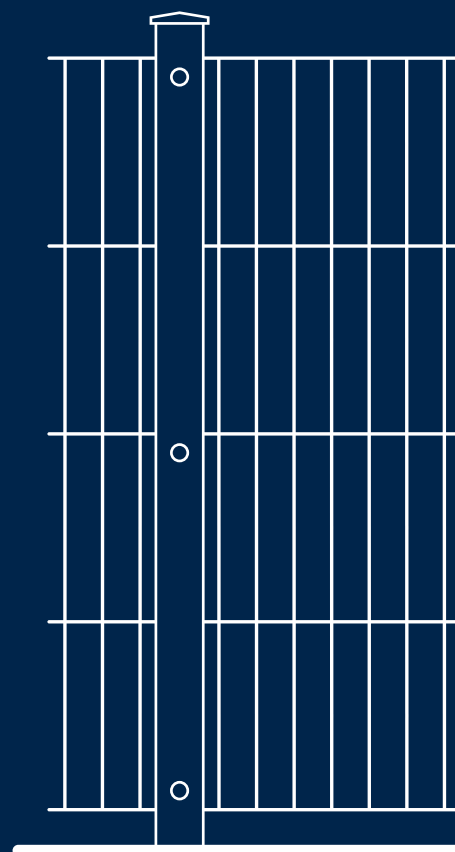

Draht Mayr

Zäune | Gabionen | Tore

RANKO® DOPPELSTABMATTEN

Der Doppelstabmattenzaun ist ein echter Klassiker. Früher noch hauptsächlich für die Umzäunung im gewerblichen Bereich genutzt, dient er heutzutage auch als moderne Abgrenzung von privaten Grundstücken.

Ob am Einfamilienhaus, in Wohnanlagen, Kindergärten oder auf Sportplätzen, erfreut sich der Doppelstabmattenzaun größter Beliebtheit. Doppelt gegenüberliegende Horizontaldrähte verschweißt mit Vertikaldrähten verleihen dem Zaun eine optimale Stabilität und Sicherheit.

Im Gegensatz zu Holzzäunen sind Doppelstabmatten witterungsbeständig und benötigen keine großen Pflegemaßnahmen. Eine einfache Montage und vielfältige Farbgestaltungen machen den Doppelstabmattenzaun noch attraktiver.



Unsere **RANKO® Doppelstabmatten** sind im Vollbad feuerverzinkt. Hierfür steht die **RANKO® Produktgarantie**. Durch die Stückverzinkung sind unsere **RANKO® Doppelstabmatten** korrosionsbeständig und langlebig. Die **RANKO® Doppelstabmatten** können in nahezu allen RAL-Farben bestellt werden.

Unser **RANKO® Profilschienen-Pfahl** mit abgerundeten Kanten (erfüllt die Vorgaben der GUVV) sieht optisch in Verbindung mit schweren Doppelstabmatten vom Typ 8/6/8 sehr stilvoll und hochwertig aus.

Ist der Preis maßgebend, bietet unser **Klemmplatten-Pfahl**, kombiniert mit leichten Doppelstabmatten, das passende preiswerte System.

Für eine zusätzliche Aufwertung sorgen die von uns entwickelten **RANKO® Handläufe**. Der **Handlauf „Rund-Profil“** zum Aufschieben vor der Montage auf Doppelstabmatten 8/6/8 ohne Überstände und der **Handlauf „U-Profil“** zum Aufstecken, auch nach der Montage, auf Doppelstabmatten 8/6/8 und 6/5/6 mit und ohne Überstände.

Weitere Sonderabmessungen und RAL-Farben auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten. Maßangaben sind ca.-Angaben.

74-040917



RANKO® Profilschienenpfahl lt. GUVV



Klemmplattenpfahl



Handlauf „U-Profil“

Schwere DSM Typ 8/6/8	Leichte DSM Typ 6/5/6
Breite / Höhe Abmessungen ca. mm	Breite / Höhe Abmessungen ca. mm
MW 50 x 200 mm 2500 / 600 2500 / 800 2500 / 1000 2500 / 1200 2500 / 1400 2500 / 1600 2500 / 1830* 2500 / 2030* 2500 / 2230* 2500 / 2430*	MW 50 x 200 mm 2500 / 600 2500 / 800 2500 / 1000 2500 / 1200 2500 / 1400 2500 / 1600 2500 / 1830* 2500 / 2030* MW 25 x 200 mm 2500 / 2030* 2500 / 2430*
MW 25 x 200 mm 2500 / 2030* 2500 / 2430*	
MW 100 x 200 mm 2500 / 1000 2500 / 2030*	* einschl. ca 22 mm Überstände



Draht Mayr

Draht Mayr GmbH
Industriestraße 12
69234 Dielheim
Tel. +49(0)6222 780162
Fax +49(0)6222 78031
verkauf@draht-mayr.de